

ATLAS COPCO KOMPRESSOR XAS 68 KdG

Technische Daten:

- Volumenstrom: 3.7m³/min.
- Betriebsdruck: 7.0bar
- Nennleistung: 33kW
- Masse lxbxh: 3590x1345x1400mm
- Schlauchrolle: 15m
- Einsatzgewicht: 850kg
- Generator: 12kVA



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch



STEIBOCK

ATLAS COPCO KOMPRESSOR XAS 67 Dd

Technische Daten:

- Volumenstrom: 3.7m³/min.
- Betriebsdruck: 7.0bar
- Nennleistung: 32.5kW
- Masse lxbxh: 3129x1410x1258mm
- Schlauchrolle: 15m
- Einsatzgewicht: 1050kg



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

Atlas Copco



STEIBOCK

ATLAS COPCO KOMPRESSOR XAVS 238 Jd

Technische Daten:

- Volumenstrom: 12.18-14.82m³/min.
- Betriebsdruck: 5.0-14.0bar
- Nennleistung: 117kW
- Masse lxbxh: 4945x1810x1835mm
- Einsatzgewicht: 2800kg



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch



STEIBOCK

ATLAS COPCO STROMERZEUGER QAS 60

Technische Daten:

- Nennleistung (PRP): 60 kVA / 48kW
- Nennstrom (PRP): 86.6 A
- Nenndrehzahl: 1500U/min.
- Masse lxbxh: 2262x1050x1430mm
- Einsatzgewicht: 1433kg
- Anschlüsse:
 - 1x Schuko 16A
 - 1x CEE-16A
 - 1x CEE-32A
 - 2x CEE 64A



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

STEIBOCK

ATLAS COPCO STROMERZEUGER QAS 20

Technische Daten:

- Nennleistung (PRP): 17kVA/13.6kW
- Nennstrom (PRP): 24.5A
- Nenndrehzahl: 1500U/min.
- Masse lxbxh: 1780x870x1200mm
- Einsatzgewicht: 795kg
- Anschlüsse: 1x Schuko 16A /
1x CEE-16A /
1x CEE-32A



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

Atlas Copco

STEIBOCK

The logo for Atlas Copco is shown in blue and white. To the right, there is a stylized white silhouette of a person's head and shoulders, and the Steibock logo, which is a white silhouette of a goat's head.

ATLAS COPCO STROMERZEUGER QES 30

Technische Daten:

- Nennleistung (PRP): 30kVA/24kW
- Nennstrom (PRP): 42.9A
- Nenndrehzahl: 1500U/min.
- Masse lxbxh: 2200x940x1270mm
- Einsatzgewicht: 1075kg
- Anschlüsse: 1x Schuko 16A /
1x CEE-16A /
1x CEE-64A



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

Atlas Copco

STEIBOCK

The logo consists of a stylized grey figure of a person holding a tool, positioned behind the text. The Atlas Copco logo is in blue and white, and the Steibock logo is in white on a dark background.

ATLAS COPCO LICHTMAST H5+

Technische Daten:

- Ausleuchtfläche Ø20Lux: 5000m²
- Leistung: 4x350W
- Mast Höhe: 8m
- Masse lxbxh: 2300x1280x2485
- Einsatzgewicht: 1050kg
- Schalldruckpegel: 65dBA



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

Atlas Copco


STEIBOCK

GESTEINS-BOHRKRONEN / POWERPIT

Von weichen bis härtesten Gesteinsformen
Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage

Diverse Grössen an Lager




IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

Atlas Copco




MONOBLOCK-BOHRSTANGEN



Einsteckende H22 x 108

Lager Längen: 0.4m 1.6m

Weitere Längen auf Bestellung

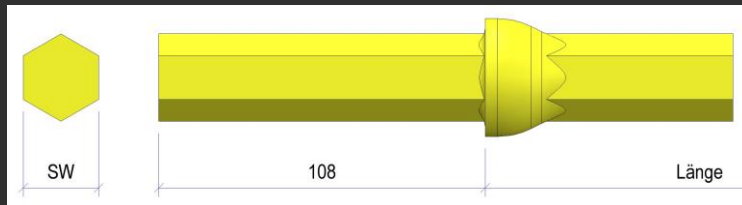

Einsteckende H19 x 108

Lager Längen: 0.4m bis 0.8m

Weitere Längen auf Bestellung

IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch



STEIBOCK